



超声波测厚仪  
AUT8500



无纸记录仪  
ARC900



超声波能量表  
AUF200



多功能校正仪  
ACA60



温湿度变送器  
ARH950



气动执行器  
ADA360



便携式HART通讯器  
AHT530



智能HART通讯器  
AHT520




直装式/远传式隔离膜片  
ADP-D



流量计算器  
AFC365



超声波明渠流量计  
AUF790

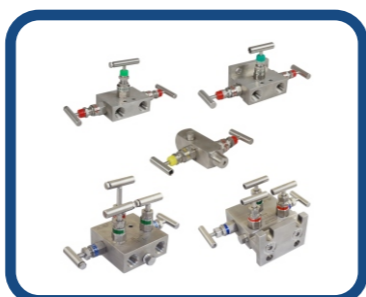

2-阀组/3-阀组/5-阀组  
AHV400



压力变送器  
APT3000



超声波液位计  
AUL730



智能温度变送器  
ATT1000



ALIA TECHNOLOGY LLC

Quality We Care!

## ALIA TECHNOLOGY LLC

Tel: +1-213-533-4139

Fax: +1-213-223-2317

URL: [www.alia-inc.com](http://www.alia-inc.com)

Email: [alia@alia-inc.com](mailto:alia@alia-inc.com)

633 W. 5th Street, 26th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA



流量计对比列表

	电磁流量计	涡街流量计	金属管面积式流量计	齿轮流量计	超声波流量计	科氏力流量计	靶式流量计	差压流量计
								
型号	AMF+AMC	AVF7000	AVF250	APF810	AUF750 / AUF610	ACF6000	ATF80	ADP9000
应用	液体	气体/蒸汽/液体	液体/气体/蒸汽	液体	液体	液体	气体/蒸汽/液体	气体/蒸汽/液体
口径	1/4"~80"	3/8"~20"	1/2"~8"	1/2"~8"	1/2"~240"	1/2"~8"	1/2"~80"	1"~80"
材质类型	PTFE...	S.S.316...	PTFE...	S.S.316...	More	S.S.316	Has. C...	S.S.316...
粘度	无限制	<10cP	<300cP	2cP~20000cP	<100cP	<100cP	<50cP	<10CP
主显示	瞬时量/累积量	瞬时量	瞬时量	累积量	瞬时量	瞬时量/累积量	瞬时量	瞬时量
输出信号	mA/PULSE	mA/PULSE	mA/PULSE	PULSE/mA	mA/PULSE	PULSE/mA	mA/PULSE	mA
精度	0.2%~0.5% R	0.7%~1% R	1%~1.6% F.S.	0.2%~0.5% R	1%~2% R	0.1%~0.2% R	1% R	2% R
最大温度	180 DegC	420 Deg C	400 Deg C	250 Deg C	160 Deg C	250 Deg C	450 Deg C	400 Deg C
供电类型	AC/DC	DC (2 Wire)	DC/电池	24VDC (2 Wire)	AC/DC	AC/DC	24VDC (2 Wire)	24VDC (2 Wire)
	电池	电池	机械式	机械式	电池			
安装方式	水平安装/垂直安装	水平安装/垂直安装	垂直向上安装	水平安装	水平安装/垂直安装	水平安装	水平安装	水平安装/垂直安装
局限性	导电率>5us/cm	流速>3~5m/sec	流向垂直向上	低粘度	精度	价格高	价格高	安装方式
最大耐压	350 Kg/cm2	78 Kg/cm2	40Kg/cm2	63Kg/cm2	More	63 Kg/cm2	40 Kg/cm2	40 Kg/cm2
接续方式	法兰式/夹持式/螺纹式	法兰式/夹持式	法兰式/螺纹式	法兰式	外夹式	法兰式	法兰式	法兰式
	插入式/卡箍式		卡箍式				插入式	插入式
量程比	20:1	20:1	10:1	10:1	10:1	20:1	10:1	10:1