



超声波测厚仪
AUT8500



无纸记录仪
ARC900



多功能校正仪
ACA50



多功能校正仪
ACA60



温湿度变送器
ARH950



卫生式超声波流量计
AUF770



便携式HART通讯器
AHT530



智能HART通讯器
AHT520




直装式 / 远传式隔离膜片
ADP-D



流量计算器
AFC365



超声波明渠流量计
AUF790

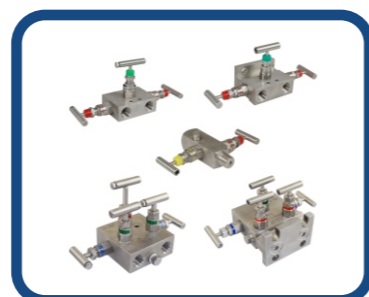

2-阀组 / 3-阀组 / 5-阀组
AHV400



压力变送器
APT3000



超声波液位计
AUL730



智能温度变送器
ATT1000



ALIA TECHNOLOGY LLC

Tel: +1-213-533-4139

Fax: +1-213-223-2317

URL: www.alia-inc.com

Email: alia@alia-inc.com

633 W. 5th Street, 26th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA



流量计对比列表

	电磁流量计	涡街流量计	金属管面积式流量计	齿轮流量计	超声波流量计	科氏力流量计	靶式流量计	差压流量计
								
型号	AMF+AMC	AVF7000	AVF250	APF810	AUF750 / AUF610	ACF6000	ATF80	ADP9000
应用	液体	气体 / 蒸汽 / 液体	液体 / 气体 / 蒸汽	液体	液体	液体	气体 / 蒸汽 / 液体	气体 / 蒸汽 / 液体
口径	1/4"-80"	3/8"-20"	1/2"-8"	1/2"-8"	1/2"-240"	1/2"-8"	1/2"-80"	1" -80"
材质类型	PTFE...	S.S. 316...	PTFE...	S.S. 316...	More	S.S. 316	Has. C...	S.S. 316...
粘度	无限制	<10 cP	<300 cP	2-20000 cP	<100 cP	<100 cP	<50 cP	<10 cP
主显示	瞬时量 / 累积量	瞬时量	瞬时量	累积量	瞬时量	瞬时量 / 累积量	瞬时量	瞬时量
输出信号	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	PULSE / mA	mA / PULSE	PULSE / mA	MA / PULSE	mA
精度	0.2%-0.5% R	0.7%-1% R	1%-1.6% F.S.	0.2%-0.5% R	1%-2% R	0.1%-0.2% R	1% R	2% R
最大温度	180 DegC	420 Deg C	400 Deg C	250 Deg C	160 Deg C	250 Deg C	450 Deg C	400 Deg C
供电类型	AC / DC	DC (2 Wire)	DC / 电池	24 VDC (2 Wire)	AC / DC	AC / DC	24 VDC (2 Wire)	24 VDC (2 Wire)
	电池	电池	机械式	机械式	电池			
安装方式	水平安装 / 垂直安装	水平安装 / 垂直安装	垂直向上安装	水平安装	水平安装 / 垂直安装	水平安装	水平安装	水平安装 / 垂直安装
局限性	导电率>5 us/cm	流速>3-5 m/sec	流向垂直向上	低粘度	精度	价格高	价格高	安装方式
最大耐压	350 kgf/cm ²	78 kgf/cm ²	40 kgf/cm ²	63 kgf/cm ²	More	63 kgf/cm ²	40 kgf/cm ²	40 kgf/cm ²
接续方式	法兰式 / 夹持式 / 螺纹式	法兰式 / 夹持式	法兰式 / 螺纹式	法兰式	外夹式	法兰式	法兰式	法兰式
	插入式 / 卡箍式		卡箍式				插入式	插入式
量程比	20:1	20:1	10:1	10:1	10:1	20:1	10:1	10:1
直管段要求	前:>5D 后:>2D	前:>18D 后:>5D	前:>5D 后:>250mm	前:>0D 后:>0D	前:>10D 后:>5D	前:>0D 后:>0D	前:>10D 后:>5D	前:>15D 后:>5D