



超声波测厚仪  
AUT8500



无纸记录仪  
ARC900



多功能校正仪  
ACA50



多功能校正仪  
ACA60



温湿度变送器  
ARH950



卫生式超声波流量计  
AUF770



便携式HART通讯器  
AHT530



智能HART通讯器  
AHT520




直装式 / 远传式隔离膜片  
ADP-D



流量计算机  
AFC365



超声波明渠流量计  
AUF790

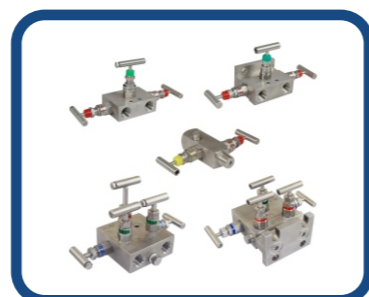

2-阀组 / 3-阀组 / 5-阀组  
AHV400



压力变送器  
APT3000



超声波液位计  
AUL730



智能温度变送器  
ATT1000

ALIA TECHNOLOGY LLC

Quality We Care!

## ALIA TECHNOLOGY LLC

Tel: +1-213-533-4139

Fax: +1-213-223-2317

URL: [www.alia-inc.com](http://www.alia-inc.com)

Email: [alia@alia-inc.com](mailto:alia@alia-inc.com)

633 W. 5th Street, 26th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA



## General List

	电磁流量计	涡街流量计	旋进旋涡流量计	热式质量流量计	金属管面积式流量计	科氏力质量流量计	齿轮流量计	超声波流量计	靶式流量计	差压流量计
										
型号	AMF+AMC	AVF7000	ASF7100	ATF2000	AVF250	ACF6000	APF810	AUF750 / AUF610	ATF80	ADP9000
应用	液体	气体 / 蒸汽 / 液体	气体	气体	液体 / 气体 / 蒸汽	液体	液体	液体	气体 / 蒸汽 / 液体	气体 / 蒸汽 / 液体
口径	1/4"-80"	3/8"-20"	1/2"-8"	3/8"-270"	1/2"-8"	1/2"-8"	1/2"-8"	1/2"-240"	1/2"-80"	1"-80"
材质类型	PTFE...	S.S. 316...	S.S. 316L...	S.S. 316L...	PTFE...	S.S. 316	S.S. 316...	More	Has. C...	S.S. 316...
粘度	无限制	<10 cP	<10 cP	<10 cP	<300 cP	<100 cP	2-20000 cP	<100 cP	<50 cP	<10 cP
主显示	累积量 / 瞬时量	累积量	累积量 / 瞬时量	瞬时量 / 累积量	瞬时量	累积量 / 瞬时量	累积量	瞬时量	瞬时量	瞬时量
输出信号	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	PULSE / mA	PULSE / mA	mA / PULSE	MA / PULSE	mA
精度	0.2%-0.5% R	0.7%-1% R	1%-1.5% R	+/-1% R +/-0.5% FS	1%-1.6% FS	0.1%-0.2% R	0.2%-0.5% R	1%-2% R	1% R	2% R
最大温度	180 DegC	420 Deg C	80 Deg C	350 Deg C	400 Deg C	250 Deg C	250 Deg C	160 Deg C	450 Deg C	400 Deg C
供电类型	AC / DC	DC (2 Wire)	DC / 电池	AC / DC	DC / 电池	AC / DC	24 VDC (2 Wire)	AC / DC	24 VDC (2 Wire)	24 VDC (2 Wire)
	电池	电池			机械式		机械式	电池		
安装方式	水平安装 / 垂直安装	水平安装 / 垂直安装	水平安装 / 垂直安装	水平安装 / 垂直安装	垂直向上安装	水平安装	水平安装	水平安装 / 垂直安装	水平安装	水平安装 / 垂直安装
局限性	导电率>5 us/cm	流速>3-5 m/sec	高温	脏 / 湿	流向垂直向上	价格高	低粘度	精度	价格高	安装方式
最大耐压	350 kgf/cm <sup>2</sup>	78 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	40 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	More	40 kgf/cm <sup>2</sup>	40 kgf/cm <sup>2</sup>
接续方式	法兰式 / 夹持式 / 螺纹式	法兰式 / 夹持式	法兰式	法兰式 / 夹持式 / 螺纹式	法兰式 / 螺纹式	法兰式	法兰式	外夹式	法兰式	法兰式
	插入式 / 卡箍式			插入式 / 卡箍式	卡箍式				插入式	插入式
量程比	20:1	20:1	15:1	超过 100:1	10:1	20:1	10:1	10:1	10:1	10:1
直管段要求	前:>5D 后:>2D	前:>18D 后:>5D	前:>3D 后:>2D	前:>10D 后:>5D	前:>5D 后:>250 mm	前:>0D 后:>0D	前:>0D 后:>0D	前:>10D 后:>5D	前:>10D 后:>5D	前:>15D 后:>5D